




Coralmaquinas®

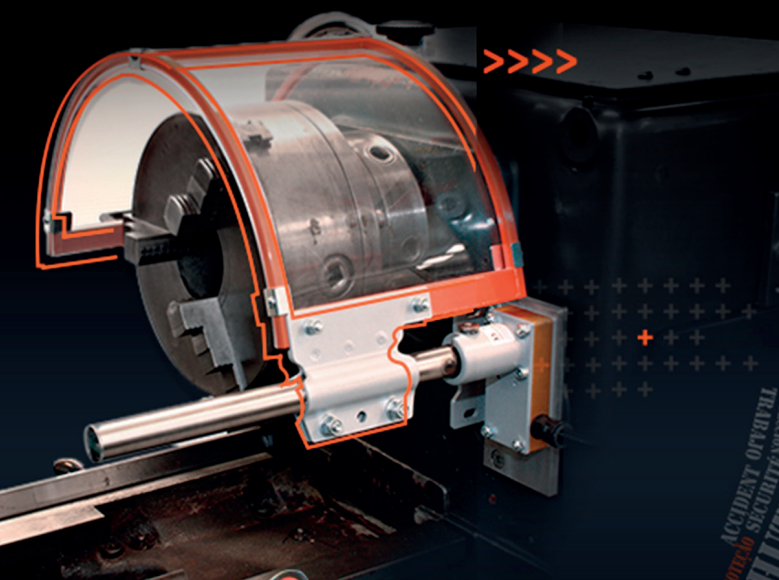

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Techno Safe




www.coralmaquinas.com

E-mail: vendas@coralmaquinas.com


WhatsApp: +55 31 98256 8493

Telephone: +55 31 3221.6521

Torno

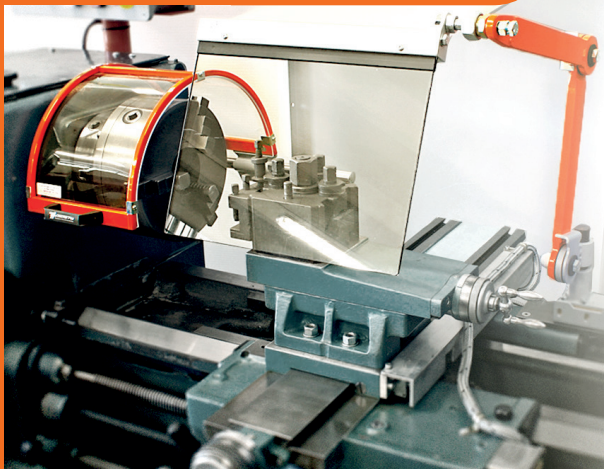


Placa

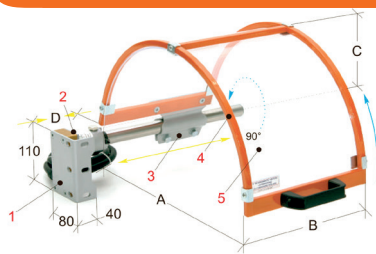

Código	A	B	C	D
PPT 300	300	200	180	0-215
PPT 400	400	235	230	0-150
PPT 500	500	235	280	0-150
PPT 600	600	235	330	0-150
PPT S1/300	300	160	180	0-215
PPT S1/400	400	190	230	0-150
PPT S1/500	500	190	280	0-150
PPT S1/600	600	200	330	0-150


Carro

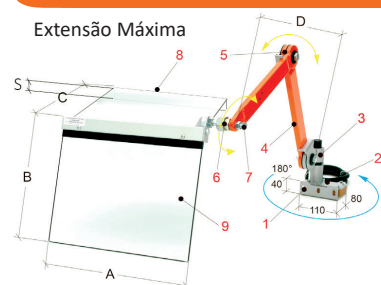

Código	A	B	C	D
PPF 350	350	300	280	650
PPF 430	400	350	310	650
PPF 435	400	350	310	950

Dimensões em milímetros.

Torno

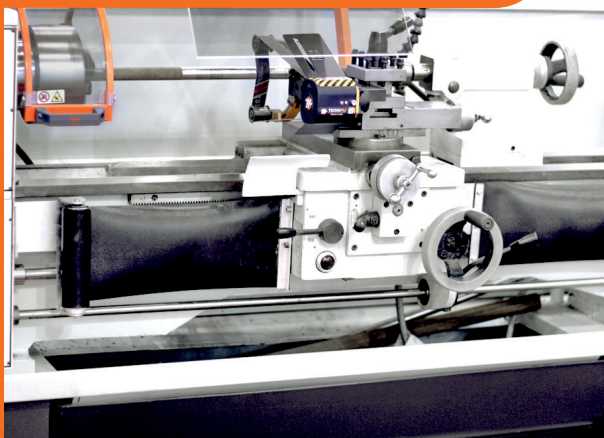


Fuso



A = curso do carro

Código	A	B
PFV 1200	1200	150
PFV 1500	1500	200
PFV 2000	2000	200
PFV 2500	2500	200
PFV 3000	3000	250

Coluna



Código	A	B	C
PPF 450	450	45	90
PPF/S	...	45	90


Dimensões em milímetros.

Fresadora



Suspensa semi-circular

Extensão Máxima




Articulável

Código	A	B
PFF 300	300	200
PFF 400	400	235
PFF 500	500	235
PFF 600	600	235

Suspensa plana

Extensão Máxima

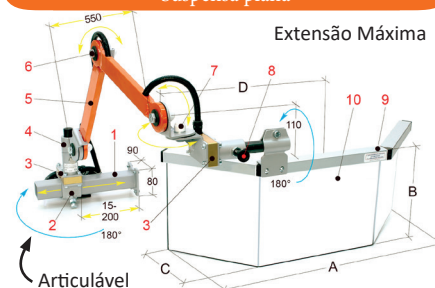


Articulável


Código	A	B	C
PFF 2625	620	250	170
PFF 2730	725	300	430

Dimensões em milímetros.

Fresadora

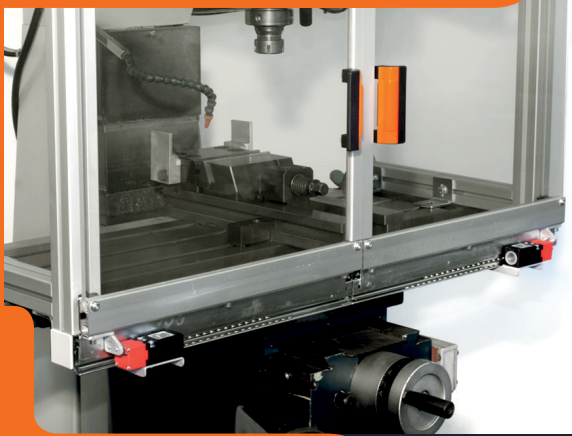


Suspensa plana

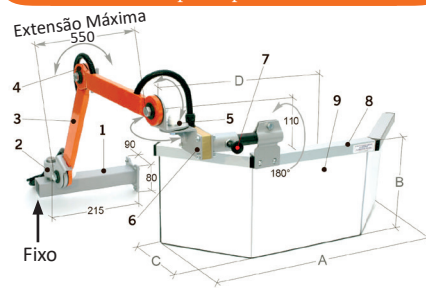

Código	A	B	C
PFF 3625	620	250	170
PFF 3730	725	300	200

Dimensões em milímetros.

Perimetral para mesa

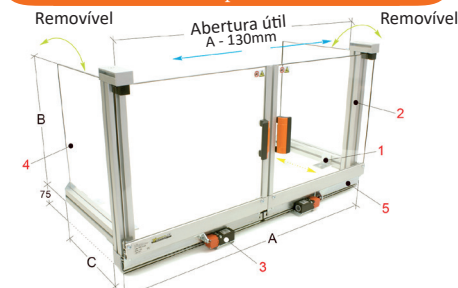


Código	A	B	C
PFF 545	1000	450	350
PFF 650	1200	500	400
PFF 755	1400	550	450
PFF 860	1600	600	500

Furadeira




Coluna/Bancada

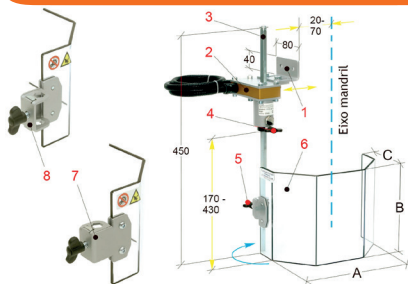

Código A B C

PFC 130	230	130	115
PFC 180	230	180	115

Radial



Código A B C


PFR 300	300	200	150
PFR 350	350	240	175

Dimensões em milímetros.

Esmeril




Fixa



Código A B

PEB 160	160	145
PEB 200	200	185

Móvel Monitorado

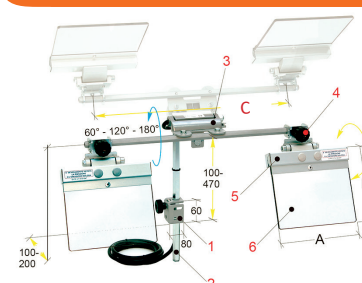

Código A B C


PEC 112	160	145	160-500
PEC 216	200	185	160-500
PEC 216L	200	185	160-800

Dimensões em milímetros.

Retífica



Cilíndrica

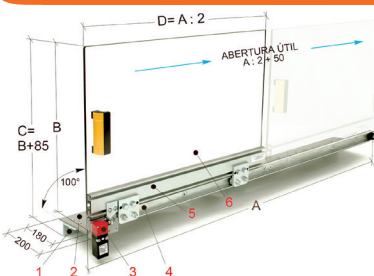


Código A B

PRC 650	1200	500
PRC 860	1600	600
PRC/S	...	...

Dimensões em milímetros.

Plana

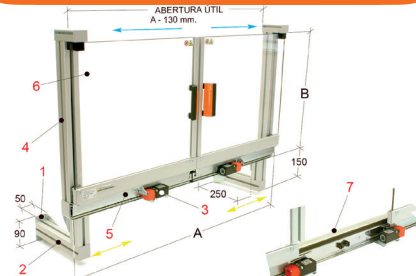


Código A B

PRP 550	1000	510
PRP 655	1200	560
PRP 860	1600	660
PRP/S	...	...

Uso Geral




Com base magnética

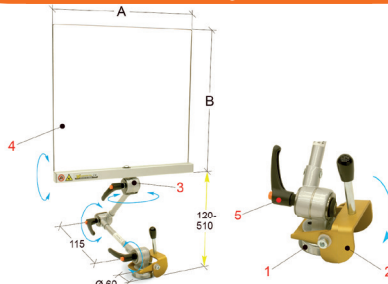

Código A B

PUG 440	400	400
PUG 450	400	500
PUG 540	500	400

Com articulação e monitoramento

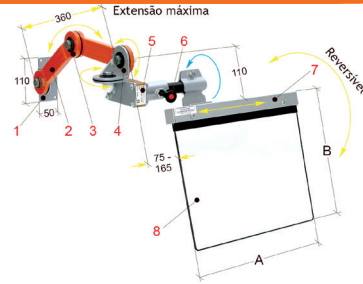

Código A B

PAM 350	350	300
PAM 435	400	350

Dimensões em milímetros.

Sistema de Lixamento


Descrição

Ferramenta para lixar e dar acabamento em peças cilíndricas em tornos mecânicos convencionais. Com movimentação manual da cinta abrasiva, fora da área de riscos mantendo a segurança e flexibilidade aos operadores. Esse dispositivo foi projetado de acordo com a ISO 23125 6.2.1. (proibição de uso das mãos para a execução do trabalho), que replica com a máxima segurança a mesma operação perigosa normalmente realizada pelas mãos. O dispositivo é fixado no porta ferramentas do carro do torno, com três posições de abertura diferentes dos braços, que permite lixar peças cilíndricas com diferentes diâmetros. Graças às molas de tensão, a cinta abrasiva mantém o contato com a peça de forma uniforme. O dispositivo está disponível em três larguras e tamanhos diferentes de 25, 50 e 100mm.




SBH 2.0 Manual

SBHA 20 Automático



Posição	Ø MÁX	A	B	C	LIXA
1	Ø 210	220	370	25	50 X 915
2	Ø 175	185	395	25	50 X 915
3	Ø 145	155	415	25	50 X 915

Controle de Acesso



É um dispositivo de acesso operacional desenvolvido para permitir e controlar o acesso dos equipamentos fixos e móveis.

O equipamento é configurado através de um crachá de administrador, que é oferecido com o equipamento. Somente esse crachá permite o cadastro de pessoas habilitadas a operar o equipamento ou acessar a área, utilizando o próprio crachá da empresa.

Código	Frequência	Tensão Alimentação
TSA-B22S-Z	HF 13.56Mhz	100-240VAC
TSA-B22T-Z	LF 125Khz	100-240VAC
TSA-B30S-Z	HF 13.56Mhz	12-50VDC/12-30VDC
TSA-B30T-Z	LF 125Khz	12-50VDC/12-30VAC



É um sistema de bloqueio eletrônico com leitura através de crachás de identificação para controlar e assegurar que somente as pessoas habilitadas/autorizadas tenham acesso aos equipamentos e áreas de riscos, além de assegurar que quando uma pessoa for acessar à área de riscos, somente essa mesma pessoa poderá habilitar novamente o equipamento, bloqueando o acionamento por terceiros.

Código	Frequência	Tensão Alimentação
TSL-B22S-Z	HF 13.56Mhz	100-240VAC
TSL-B22T-Z	LF 125Khz	100-240VAC
TSL-B30S-Z	HF 13.56Mhz	12-50VDC/12-30VDC
TSL-B30T-Z	LF 125Khz	12-50VDC/12-30VAC

RETANGULAR - TSLED3



Modelo	Alimentação	Potência	Dimensões C x L x A	Luminosidade
CLED31061	12-24V AC/DC	6W	320mm x 40 x 35mm	600lm
CLED31063	85-265V AC 50/60HZ	6W	320mm x 40 x 35mm	600lm
CLED31181	12-24V AC/DC	18W	618mm x 40 x 35mm	1800lm
CLED31183	85-265V AC 50/60Hz	18W	618mm x 40 x 35mm	1800lm
CLED31301	12-24V AC/DC	30W	1031mm x 40 x 35mm	3000lm
CLED3-303	85-265V AC 50/60Hz	30W	1031mm x 40 x 35mm	3000lm

Aplicações: Estações de trabalho, máquinas e dispositivos especiais, máquinas de usinagem.

TUBULAR - TSLED6



Fixação



Modelo	Alimentação	Potência	Dimensões	Luminosidade
CLED61191	12-24V AC/DC	9W	322mm x 60mm	900lm
CLED61171	12-24V AC/DC	17W	528mm x 60mm	1700lm
CLED61241	12-24V AC/DC	24W	733mm x 60mm	2400lm

Aplicações: Máquinas de usinagem, com grande incidência de óleo e cavaco, centro de usinagem, tornos CNC

FLEXÍVEIS - TSLED5/7

TSLED5



Foco Fechado

TSLED7



Modelo	Alimentação	Potência	Dimensões	Luminosidade
CLED51031B	12-24V AC/DC	3W	Ø40 x 460mm	300lm
CLED51031C	12-24V AC/DC	3W	Ø40 x 710mm	300lm
CLED71031A	12-24V AC/DC	3W	172mm	500lm
CLED71033A	85-265V 50/60Hz	3W	172mm	500lm

Aplicações: Máquinas de usinagem, erosão a fio e penetração e dispositivos especiais;

ARTICULÁVEIS - TSLED4/8



Modelo	Alimentação	Potência	Articulação	Luminosidade
CLED41121	12-24V AC/DC	12W	Curto	1200lm
CLED41123	85-265V AC 50/60Hz	12W	Curto	1200lm
CLED81125	12-24V AC/DC	12W	Longo	1200lm
CLED81127	80-265V AC 50/60Hz	12W	Longo	1200lm

Aplicações: Máquinas de usinagem e dispositivos.

TSLED9


Modelo	Alimentação	Potência	Cor e Temperatura	Luminosidade
CLED91055	12 - 24V AC/DC	5W	6000K...6500K	500 lm
CLED91057	85 - 265V 50/60Hz	5W	6000K...6500K	500 lm

Modelo	Alimentação	Potência	Cor e Temperatura	Luminosidade
CLED91051	12 - 24V AC/DC	5W	6000K...6500K	500 lm
CLED91053	85 - 265V 50/60Hz	5W	6000K...6500K	500 lm

Com base Magnética



DIMENSION



SINALIZADORES

CLEDT101FPRYG



Iluminação total PNP

CLEDT301FPRYG



Iluminação parcial PNP

CLEDT401FPRYG



Iluminação parcial PNP

CLPC5101BPRYG



Ø50mm PNP

CLPC3101BPRYG




Ø30mm PNP

24VDC
com buzzer

Nossas proteções perimetrais, são desenvolvidas de acordo com as normas vigentes, são devidamente testadas para resistir impactos e certificadas. Além do designer e resistência, nossas proteções facilitam a instalação e a logística. Fornecemos todo apoio técnico para a especificação, projeto e instalação. Nossas proteções são fornecidas com todos os acessórios necessários para a instalação, desenhos e manual. Nossos clientes podem contar com o serviço de personalização, tanto na cor, dimensões e materiais a serem aplicados.



Variedade de portas e acessórios

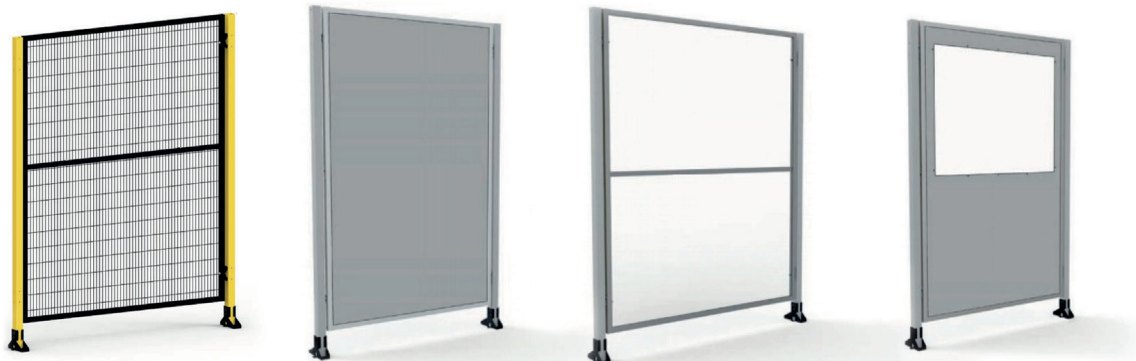

Várias possibilidades de enclausuramento

